


SINDEX®

EINSCHNECKENAUSTRAGSEXTRUDER – Technische Daten

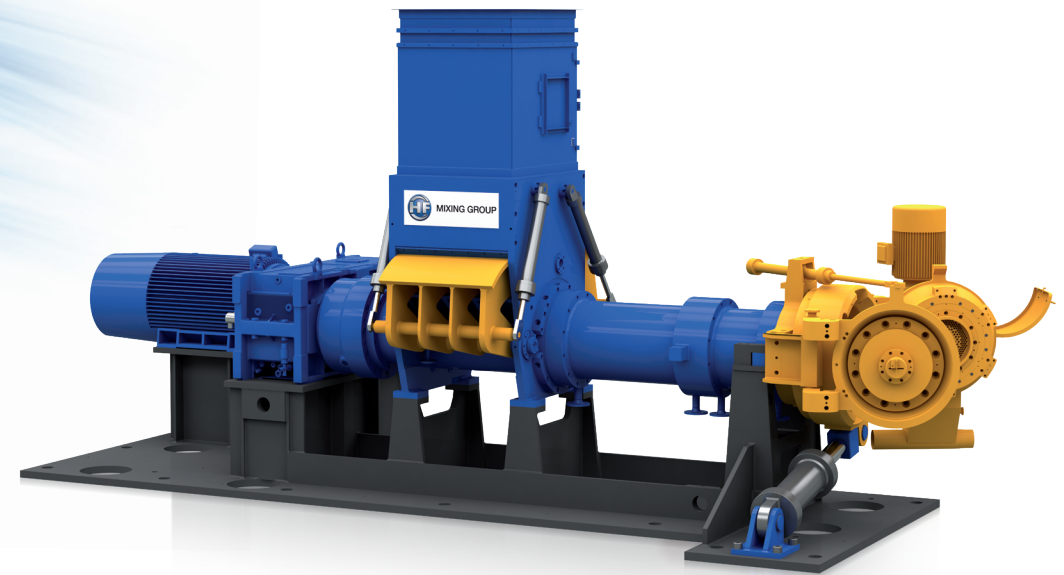

	EAE	150	200	250	300	400	500
Schneckendurchmesser	mm	150	200	250	300	400	500
Drehzahlbereich	Upm	5–60	5–50	5–40	5–30	5–25	5–20
Nennleistung* (L : D = 8,5 : 1)	kW	100	135	200	250	320	370

* Schneckenlänge und Antriebsleistung hängen von den jeweiligen technischen Anforderungen ab.